www.jk-machinery.cz

jk machinery

Nettoyeurs modulables JCM

VibroMAX®

- Pré-nettoyage, nettoyage, calibrage de semences et de graines
- Configurations modulables
- Très grande polyvalence
- Capacité de tri très élevée
- Performances hors normes pour de petites dimensions

Nous séparons le bon grain de la menue paille

VibroMAX®

c'est un nettoyeur-séparateur modulable destiné aux graines. Le matériau est séparé en fonction de ses dimensions (par grilles) et de ses différentes propriétés aérodynamiques (nettoyage par air pulsé).

Le cœur de l'outil est constitué par un caisson vibrant contenant des grilles, dans lequel il est possible de sélectionner divers composants modulables pour former une variété de combinaisons permettant d'obtenir les résultats les plus performants.

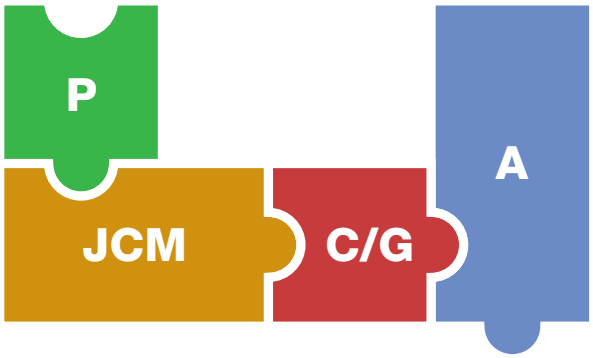

Nomenclature des modules sur le nettoyeur modulable VibroMAX

Exemples de configurations du nettoyeur modulable VibroMAX:

JCM 10122.C1P0A2

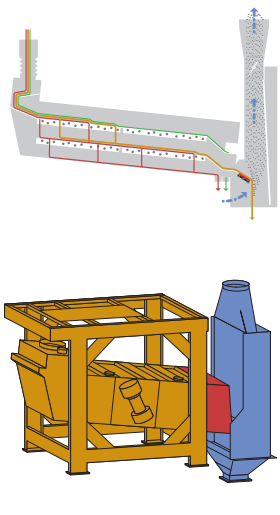

JCM 10122.C1P1A3

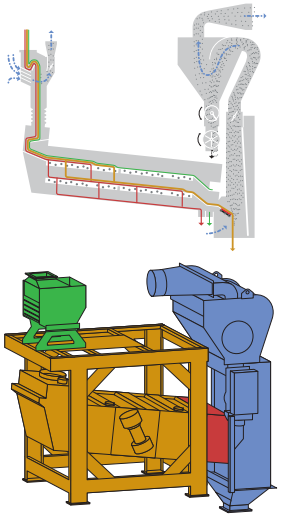

JCM 10122.C1P2A3

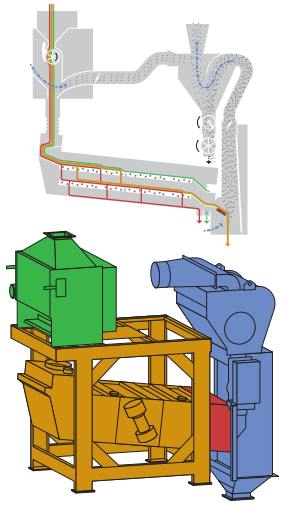

JCM 15223.C1P3A3

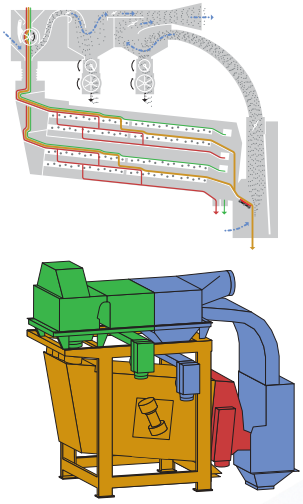

Paramètres de travail du nettoyeur modulable VibroMAX

PRÉNETTOYEURS, NETTOYEURS-SÉPARATEURS, TRIEURS												
JCM			**08122**	**08123**	**10122**	**10123**	**10222**	**10223**	**16224**	**08133**	**10133**	**10143**	**10413**
Capacité	Pré-nettoyage	t/h	20	30	50	60	80	100	200	-	-	-	-
	Nettoyage industriel	t/h	12	18	25	40	50	80	100	-	-	-	-
	Nettoyage fin	t/h	6	9	12	18	25	35	50	6	8	10	50
Surface de grilles		m^2	1,9	2,8	3,4	5,1	6,7	10,1	15,1	4,3	7,6	10,1	10,1
Dimensions (C1P0A2)	Longueur	mm	2220	2860	2800	3650	3100	3920	4740	2950	3870	3470	3940
	Largeur	mm	1320	1320	1650	1650	1650	1650	2650	1350	1650	1650	1650
	Hauteur	mm	1460	1610	1735	1860	2240	2390	3830	1770	2060	2390	2390
Poids		kg	620	680	950	1070	1270	1520	2700	800	1360	1550	1210

Sous réserve de modifications techniques.

„Les capacités indiquées sont valables pour le nettoyage du blé, masse volumique 750kg/m^3, humidité max. 16% et lorsqu'on utilise un Tamis de toile métalliques. La performance de l'outil pour chaque culture varie en fonction de l'humidité, du degré de saleté de la matière, de la qualité des réglages de l'appareil. Les données de performances de l'éco-agriculture peuvent varier. "

Aspiration en entrée

Px

P0	P1	P2	P3
Caisson entrant aspiré	JAC - Séparateur aspirant à volet réglable	JAM - Séparateur avec alimentateur rotatif	JAN - Séparateur avec alimentateur rotatif et chambre de décompression






Surface de grilles

JCMxxxxx

CONFIGURATION DE CAISSONS

JCMxxxxx
Largeur de caisson (xx00 mm)

JCMxxxxx
Nombre de section du caisson à grilles

JCMxxxxx
Nombre de niveaux dans la section caissons à grilles

JCMxxxxx
Nombre de grilles sur un même niveau

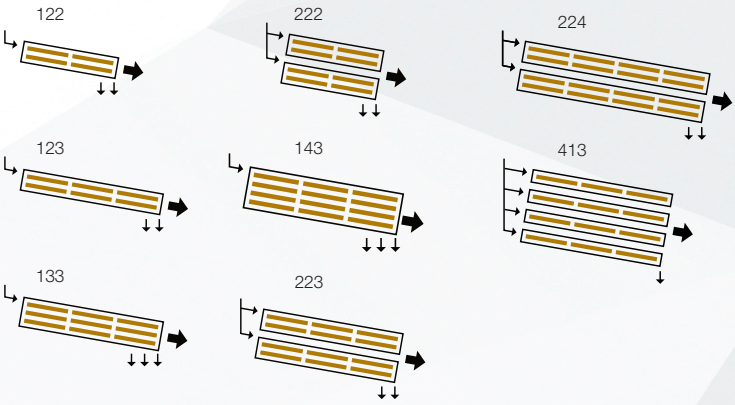

Caisson de sortie

Cx/Gx

C	G
Nettoyeur – nettoyage de la fraction principale des d´impuretés et mélanges	Trieur - séparation du matériau en différents flux selon la taille

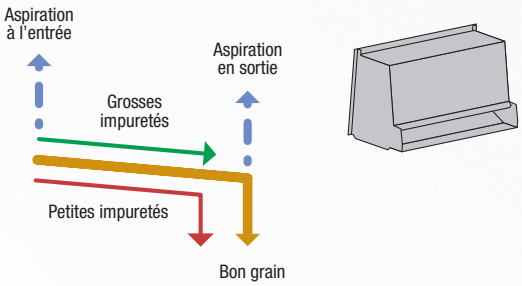

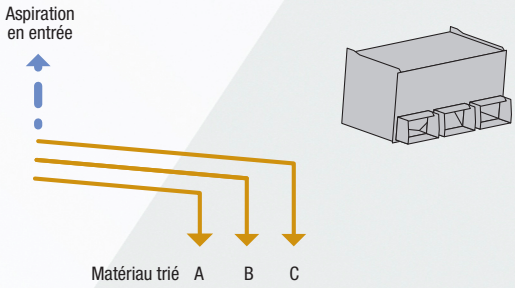

Aspiration en sortie

Ax

A0	A1	A2	A3
Sans aspiration en sortie	Colonne d'air fixe JAA	Colonne d'air avec canal réglable JAB	Colonne d'air avec canal réglable et chambre de décompression JAE




Schéma de fonctionnement du nettoyeur modulable VibroMAX

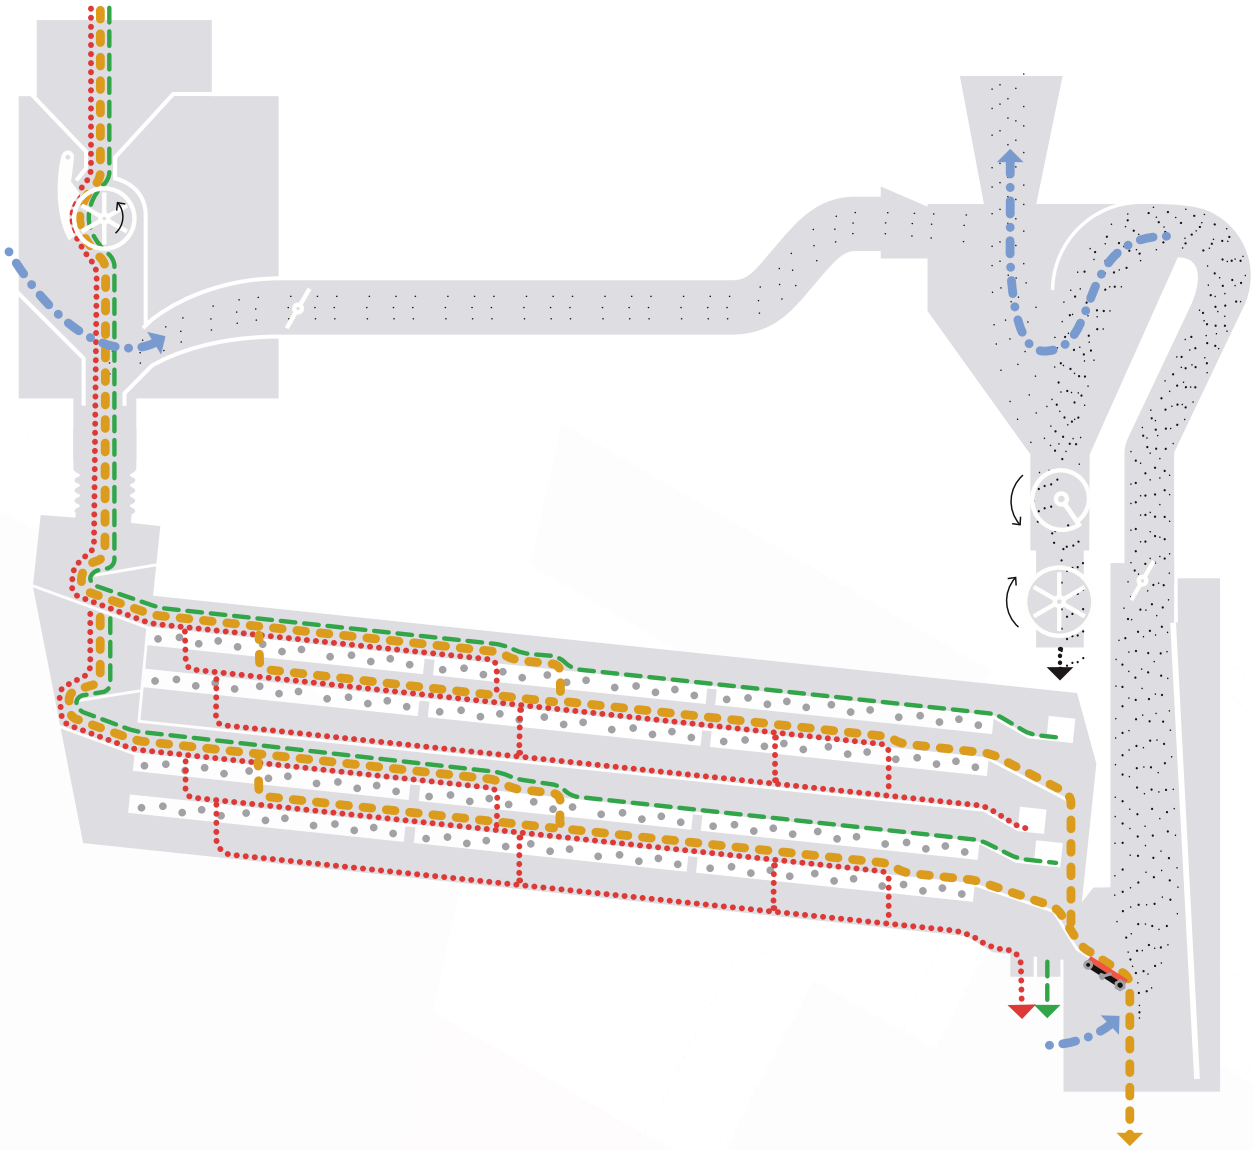

Bon grain
Grosses impuretés
Petites impuretés
Aspiration
Impuretés légères
Grilles avec billes
Aimant
Parties mobiles de l´appareil

JK Machinery a.s.
Psohlavců 322/4, Praha 4, République tchèque
T: +420 222 362 620 / E: info@jk-machinery.cz

www.jk-machinery.cz