

Trieurs alvéolaires JCT




Nous séparons le bon grain de la menue paille

- › Destiné à séparer les matières et impuretés qui ont une forme et une longueur différente de celle du grain
- › Paramétrage et réglage simples selon le type de graines
- › Haute performance pour un encombrement minimum
- › Installation, mise en route et manipulation simples
- › Construction robuste alliée à une grande fiabilité de fonctionnement

JCT		515	625	930
Diamètre du cylindre	mm	500	600	900
Longueur du cylindre	mm	1500	2500	3000
Capacité	t/h	2	5	10
Fonction	R – séparation des matières courtes et rondes (brisures, graminées) L – séparation des matières longues (avoine) RL – séparation combinée des impuretés courtes/rondes et longues PLR – séparation combinée des impuretés courtes/rondes et longues avec pré-triage			

Schéma de fonctionnement du trieur alvéolaire JCT

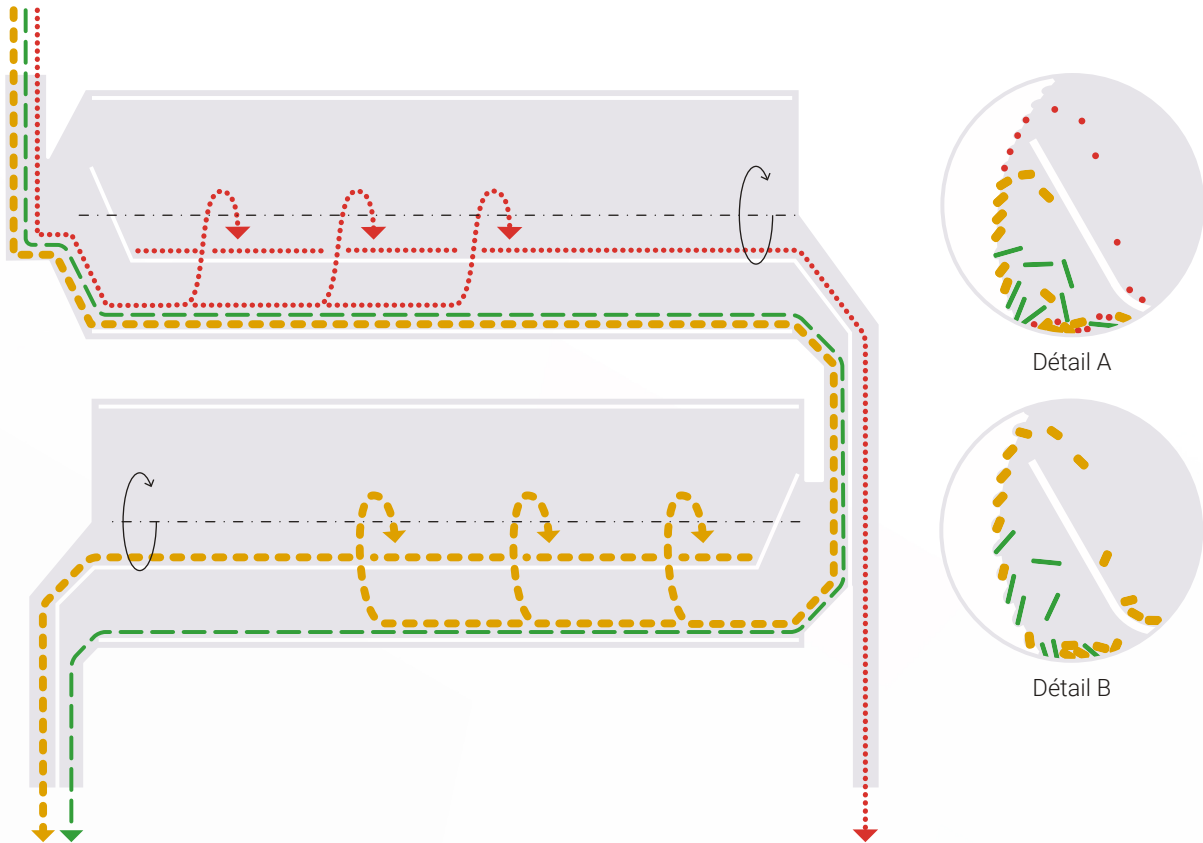

- Bon grain
- Impuretés longues
- Impuretés courtes

—→ Parties mobiles de l'appareil