www.jk-machinery.cz

jk machinery

Nettoyeurs JCC

VibroCompact®

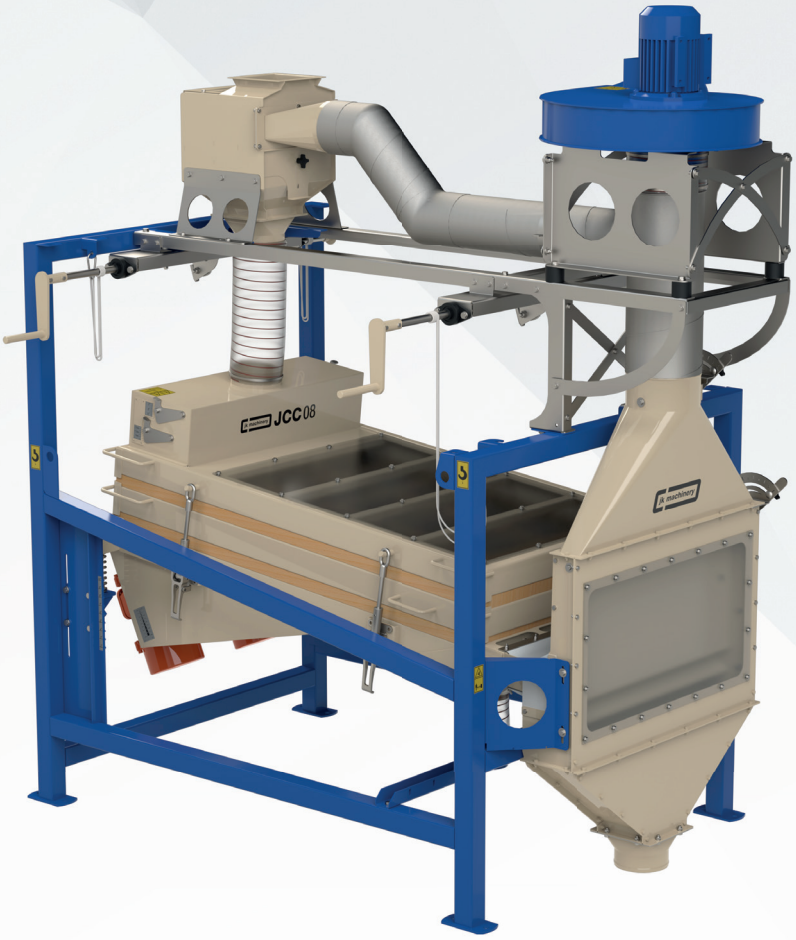

Nous séparons le bon grain de la menue paille

- Destiné au pré-nettoyage, nettoyage et au calibrage de semences et de tous types de graines
- Haute performance pour un encombrement réduit
- Installation, mise en route et manipulation simples
- Faible consommation d'énergie

JCC			03	05	08
Capacité	Pré-nettoyage	t/h	1,5	6	15
	Nettoyage industriel	t/h	1	4	10
	Nettoyage fin	t/h	0,5	2	5
Surface de grilles		m^2	0,4	0,8	1,9
Puissance électrique		kW	0,3	0,3	0,5
Puissance ventilateur		kW	1,1	1,5	1,5 / 2,2
Dimensions	Longueur	mm	1300	1540	1970
	Largeur	mm	720	930	1235
	Hauteur	mm	1745	1235	1520
Poids (sans ventilateur)		kg	205	230	410

Sous réserve de modifications techniques.

Performance - Les capacités indiquées sont valables pour le nettoyage du blé, masse volumique 750kg/m^3, humidité max. 16% et lorsqu'on utilise un Tamis de toile métalliques. La performance de l'outil pour chaque culture varie en fonction de l'humidité, du degré de saleté de la matière, de la qualité des réglages de l'appareil.

Schéma de fonctionnement du nettoyeur VibroCompact

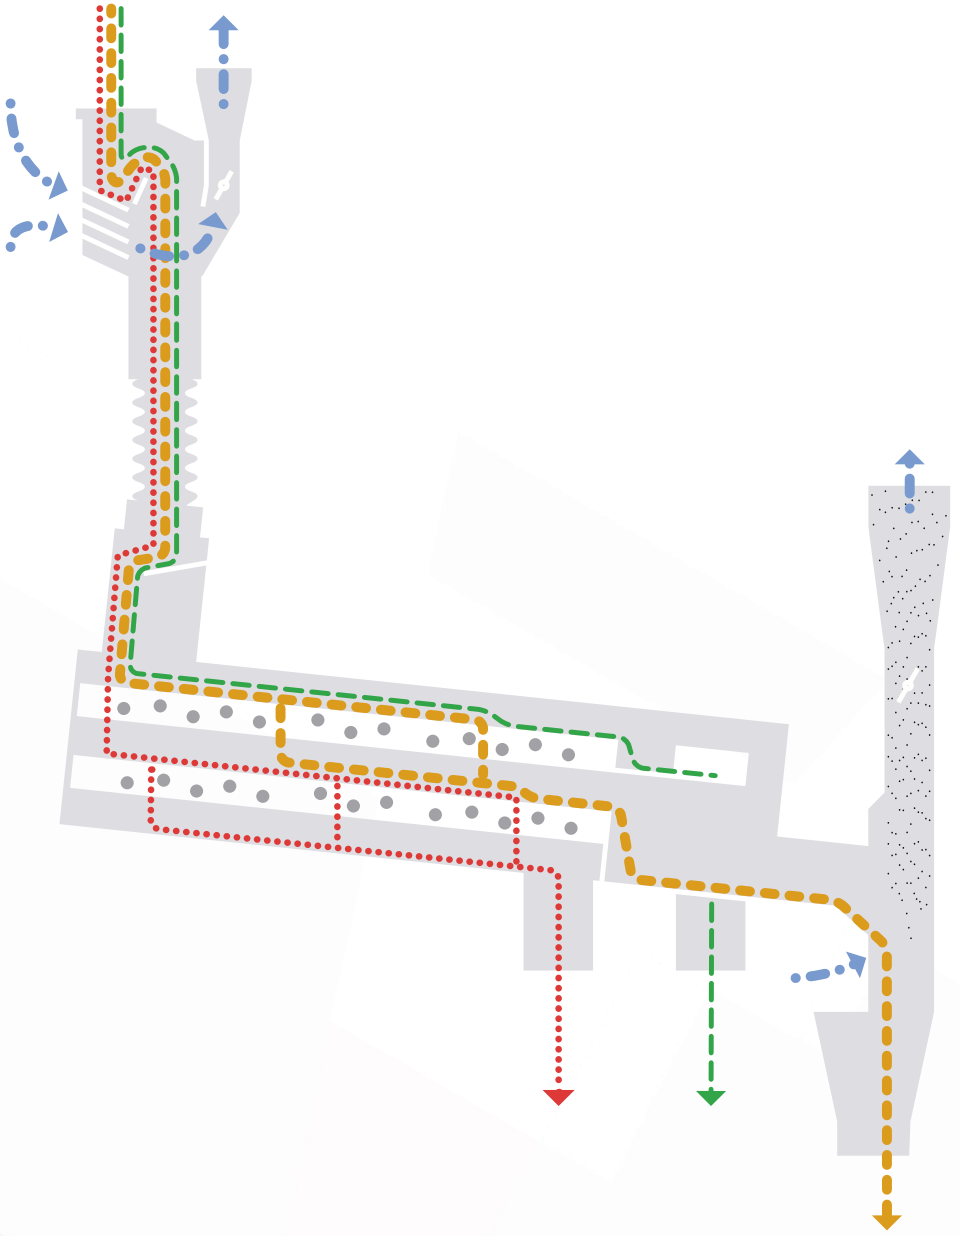

- Bon grain
- Grosses impuretés
- Petites impuretés
- Aspiration
- Impuretés légères
- Grilles avec billes

JK Machinery a.s.
Psohlavců 322/4, Praha 4, République tchèque
T: +420 222 362 620 / E: info@jk-machinery.cz

www.jk-machinery.cz