www.jk-machinery.cz

jk machinery

Séparateurs à lit fluidisés JCR

Nous séparons le bon grain de la menue paille

- Destiné au nettoyage, au tri et à la calibration de petites graines, semences ou graminées
- Appareil de tri pour les lignes de décorticage, la production de flocons et de gruaux, les minoteries
- Nettoyage et tri précis, séparation très efficace des impuretés légères de la surface du grille
- Installation, mise en route et manipulation simples
- Faible consommation d'énergie

JCR			05	08
Capacité	Céréales	t/h	0,6	2
	Petites graines	t/h	0,3	1
	Graminées	t/h	0,15	0,5
Surface de grilles		m^2	1	2,1
Puissance électrique		kW	0,5	1,1
Puissance ventilateur		kW	4,0	7,5
Dimensions	Longueur	mm	2030	2670
	Largeur	mm	950	1255
	Hauteur	mm	1800	1955
Poids		kg	400	650

Sous réserve de modifications techniques.

Schéma de fonctionnement du séparateur à lit fluidifisé JCR

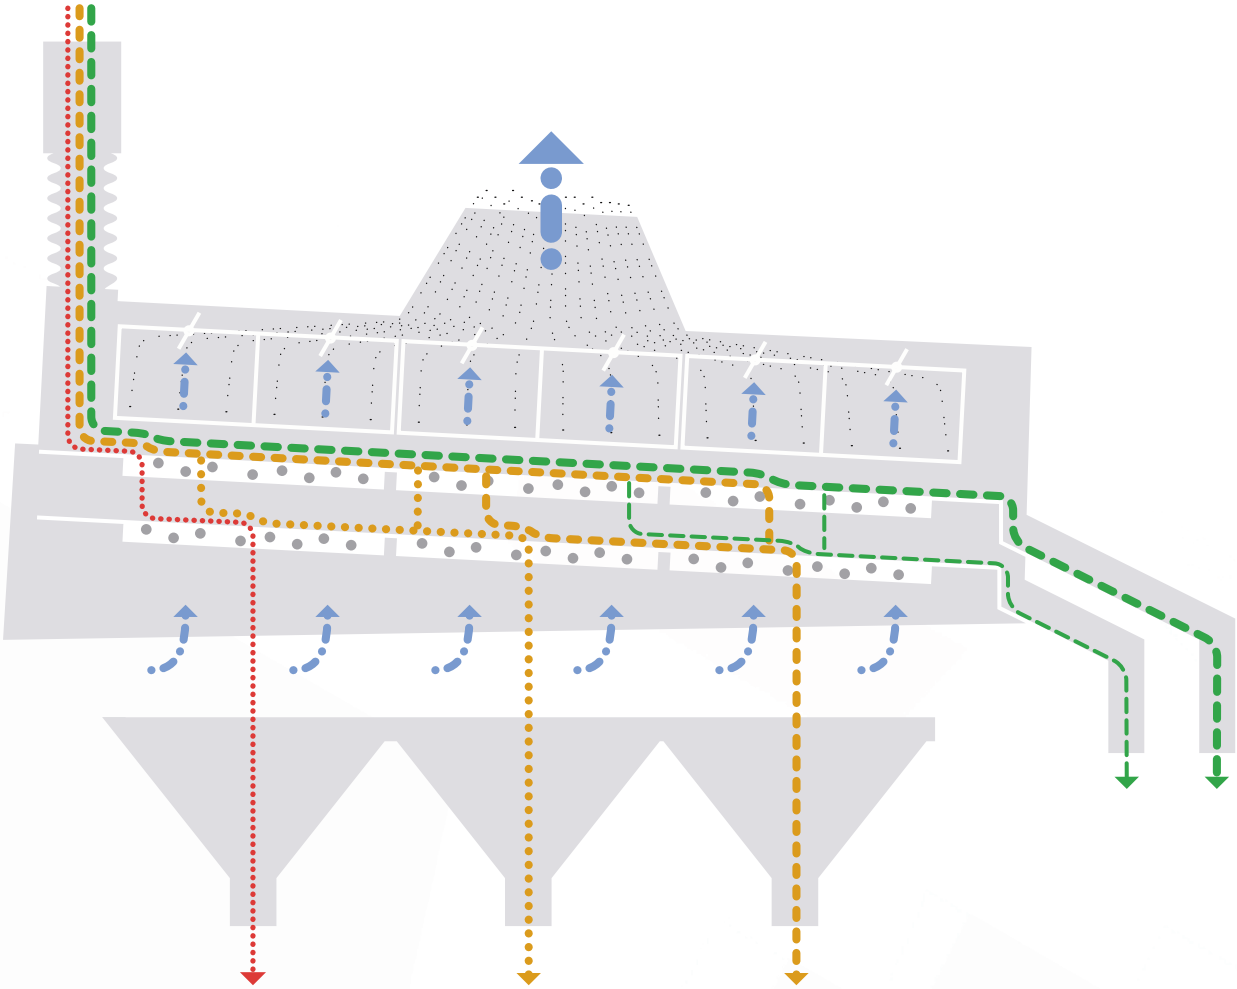

- Bon grain A
- Bon grain B
- Petites impuretés
- Grosses impuretés A
- Grosses impuretés B
- Aspiration
- Grilles avec billes
- Impuretés légères

JK Machinery a.s.
Psohlavců 322/4, Praha 4, République tchèque
T: +420 222 362 620 / E: info@jk-machinery.cz

www.jk-machinery.cz