

*Nous séparons le bon grain de la menue paille*


## Épierreuses JGD



- Destinée à épierrer, séparer les matériaux légers des matériaux lourds
- Utilisée pour les minoteries, dans les lignes de décortilage, les fabriques de flocons, et dans d'autres lignes alimentaires
- Haute performance, paramétrage précis et réglage simple
- Faible consommation d'énergie
- Fonctionnement hors poussière

JGD			05	08	12
Capacité	t/h		2-6	6-12	12-16
Surface de grilles	m <sup>2</sup>		0,5	1,0	1,5
Puissance électrique	kW		0,7	0,7	1,4
Puissance ventilateur	kW		4	7,5	11,0
Dimensions	Longueur	mm	1580	1850	1740
	Largeur	mm	1020	1220	1660
	Hauteur	mm	1760	1760	2030
Poids	kg		340	580	900

### Schéma de fonctionnement de l'épierreuse JGD

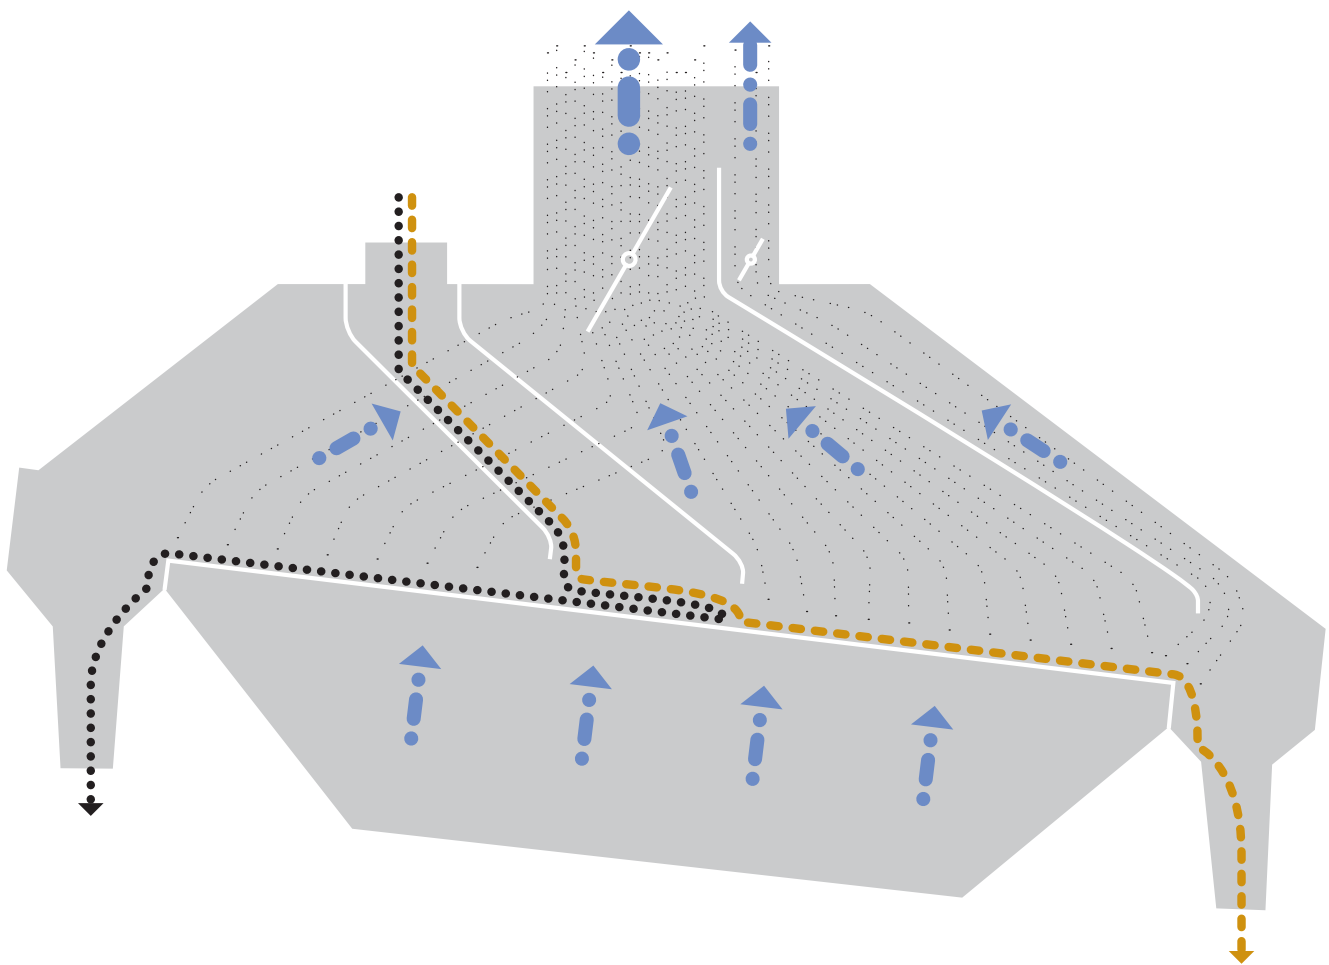

- — — — — Bon grain
- Impuretés lourdes (pierres)
- Air
- Impuretés légères