jk machinery

Nous séparons le bon grain de la menue paille

Épierreuses JGD

- Destinée à épierrer, séparer les matériaux légers des matériaux lourds
- Utilisée pour les minoteries, dans les lignes de décorticage, les fabriques de flocons, et dans d'autres lignes alimentaires
- Haute performance, paramétrage précis et réglage simple
- Faible consommation d'énergie
- Fonctionnement hors poussière

JGD			05	08	12
Capacité		t/h	2-6	6-12	12-16
Surface de grilles		m^2	0,5	1,0	1,5
Puissance électrique		kW	0,7	0,7	1,4
Puissance ventilateur		kW	4	7,5	11,0
Dimensions	Longueur	mm	1580	1850	1740
	Largeur	mm	1020	1220	1660
	Hauteur	mm	1760	1760	2030
Poids		kg	340	580	900

Sous réserve de modifications techniques.

WWW.JK-MACHINERY.CZ

Schéma de fonctionnement de l’épierreuse JGD

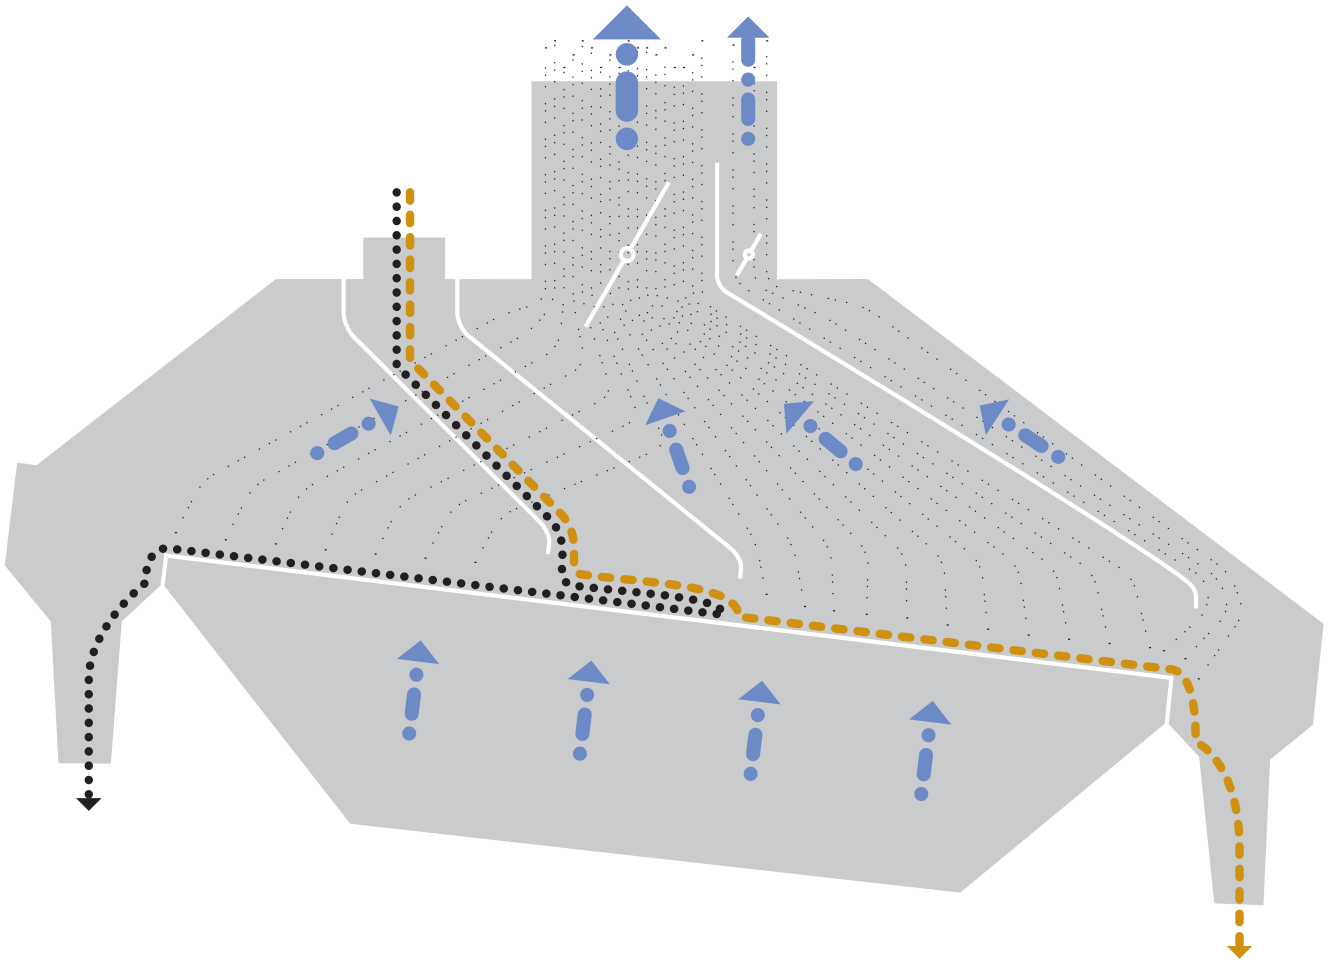

Bon grain

Impuretés lourdes (pierres)

Air

Impuretés légères

JK Machinery, s.r.o.
Psohlavců 322/4, Praha 4
République tchèque

17/08